

MODEL : **CE75GA**


**ACCENT**

# **SMARTBOARD**

Imaginez, Creez, Developpez, et Formez  
en toute simplicité




## Dimension

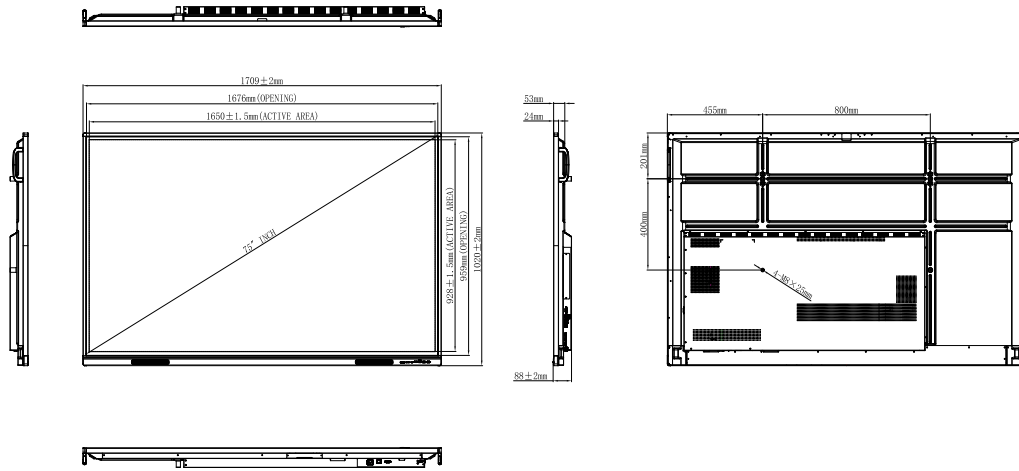

## Spécification

Verre 3 mm

Technologie tactile IR (rayons infrarouges)

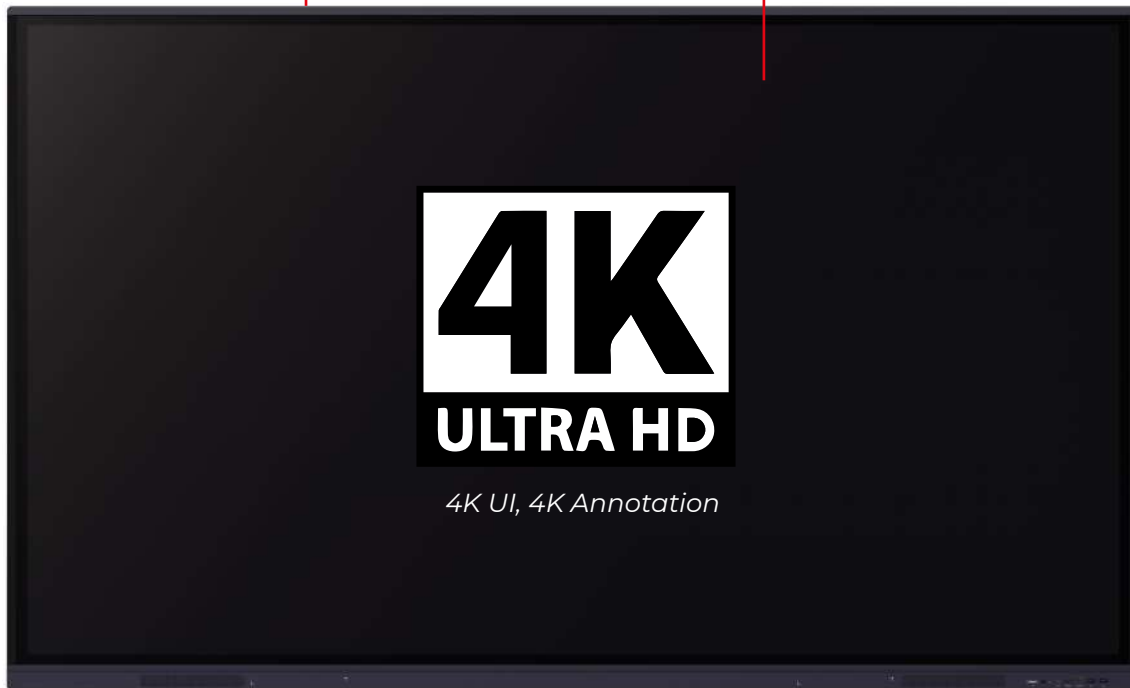

Haut-parleur avant

Haut-parleur avant

2 ports USB 3.0 à l'avant

Clé physique avant 1

## Affichage

Taille	75inch
Type de panneau	ADS
Temps de réponse	6ms
Rapport hauteur/largeur	16:9
Zone d'affichage	1649.664(H)×927.936(V)mm
Pas de pixel	0.4296×0.4296mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vision	178°(H/V)
Unité de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min)	300cd/m <sup>2</sup>
Luminosité avec verre (typ)	350cd/m <sup>2</sup>
Durée de vie	≥60000 Hours

## Audio

Canal sonore	2.0
Haut-parleur	2×16W
Niveau de pression sonore	80dB
Puissance de crête	54W

## Alimentation

Exigences d'alimentation	100-240V~50/60Hz 4.0A
Puissance typique*[1]	200W
Puissance maximale*[2] (W/OPS)	360W
Alimentation en veille	≤0.5W

## Système opérateur

Version du système	Android 13.0
RAM	8G
ROM	64G
CPU	A55×4
GPU	Mali G52MP2

Type de détection	Infrared recognition
Outil Toucher	Passive infrared pen
Précision	±1.5mm
Point tactile	40 points touch
Taille d'objet minimale	3mm
Taille d'écriture	≤3mm
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)
Temps de réaction	≤10ms
System	Windows11/Windows10 Windows8/Windows7 WindowsXP/Android Linux/Mac/OS X/Chrome

## Accessories

Câble d'alimentation	×1
Câble HD	×1
Câble tactile USB (Type A-B)	×1
Télécommande	×1
Stylo d'écriture	×2
Fixations murales	×1

## Spécifications physiques

Dimensions L×H×P	1709×1020×88mm
Dimensions (emballage) L×L×H	1863×225×1140mm
Épaisseur de la machine et support mural	180mm(WIB9060G)
Spécifications des vis de fixation murale	M8×25mm
VESA	800×400mm
Poids net	47.30kg
Poids brut	60.55kg

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C~40°C
Humidité de fonctionnement	10%~90%RH
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de stockage	10%~90%RH
Altitude	Below 5000 meters

## MODULE SANS FIL

Module sans fil	Wifi 6
-----------------	--------

## I/O Port

ENTRÉE HDMI	3 Jusqu'à 4K@60Hz, HDCP 2.1, CEC, ARC(HDMI 1)
SORTIE HDMI	1 Jusqu'à 4K@60Hz
USB 2.0	1 x System upgrade Peux basculer vers tout les canaux
USB 3.0	4 x 2 Frontal peuvent basculer vers Windows et Android 2 Arrière vers Android
Entree USB 3.1 Type C	1 Vidéo, audio, tactile, PD 65 W, partage réseau LAN
ENTRÉE VGA	2 2.0
ENTRÉE AUDIO	1 Jusqu'à 1080P@60Hz
SORTIE AUDIO	1 Prise jack 3,5 mm
SPDIF	1 Prise jack 3,5 mm
RS232	1 Format de sortie PCM
ENTRÉE RJ45	1 Débit en bauds 9600
SORTIE RJ45	1 10M/100M/1000Mbps 1 10M/100M/1000Mbps