


SMARTBOARD

Imaginez, Créez, Développez, et Formez
en toute simplicité



ACCENT

Dimension

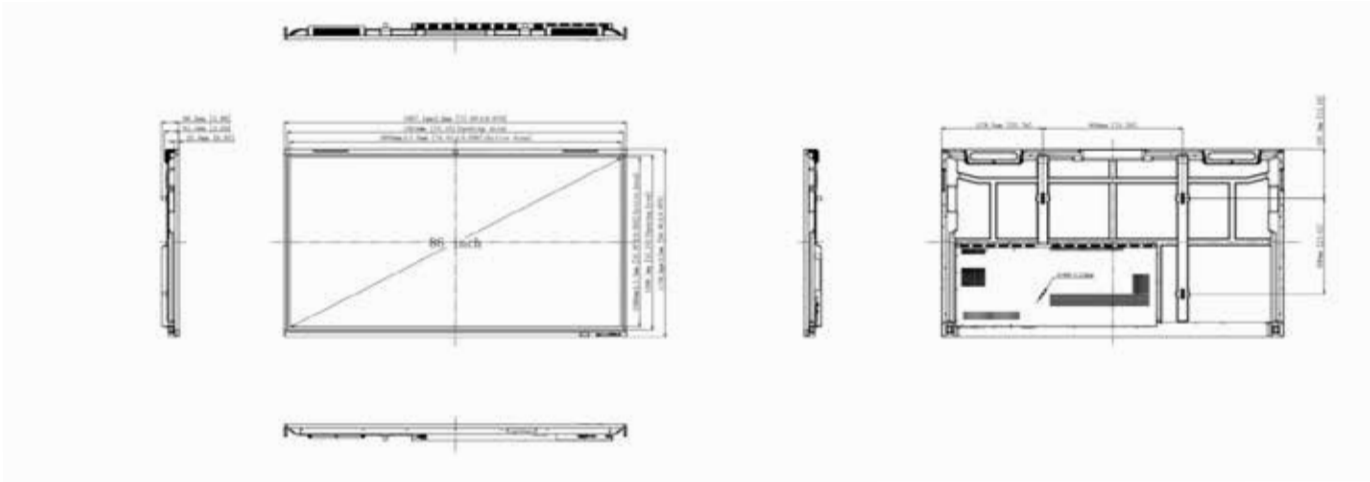

Specification



Dimensions

Taille	86
Type d'écran	LCD
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage	1895.04(H) × 1065.96(V) mm
Résolution	3840(H) × 2160(V)
Pas de pixel	0.4935(H) × 0.4935(V) mm
Type de rétroéclairage	D-LED
Temps de réponse	6ms(Typ)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(8 bits + FRC)
Luminosité avec verre (typique)	400 cd/m ²
Luminosité avec verre (min)	350 cd/m ²
Taux de contraste (typique)	5000:1
Surface du panneau	25%
Angle de vision	178°
Durée de vie	≥50000 Heures
Orientation de l'affichage	Paysage
Temps d'opération	7 jours x 16 heures

Audio

Microphone	8*micro, portée de captation 0-8M
Haut-parleurs	2 x 8W + 2 x 18W
Portée du microphone	0-8m
Configuration audio	2.2 canaux
Niveau de pression sonore	85dB SPL

Alimentation

Exigences d'alimentation	100-240V~50/60Hz 8.0A
Puissance typique	*[1]
Puissance maximale	*[2] (W/OPS)
Standby Power	≤0.5W

Caméra

Quantité	1
Résolution	48 MP
Position	Intégrée en haut au centre
Fonctionnalités	Cadrage automatique et suivi des locuteurs

Système et Performances

Version du système	Android 13
RAM	8G
ROM	128G
CPU	A76×4 + A55×4
GPU	Mali G610MP4

Système tactile

Type de détection	Technologie tactile infrarouge
Outils tactiles	Doigt, stylet passif, objets opaques
Précision	±1mm
Points tactiles	50 points tactiles
Taille minimale d'objet	2mm
Hauteur d'écriture	1mm
Temps de réponse	≤2.5ms
Rejet de la paume	Supporté

Accessoires

Câble d'alimentation	×1
HDMI Câble	×1
Câble tactile USB (Type A-B)	×1
Câble tactile USB (Type C-C)	×1
Télécommande	×1
Stylet	×2

Modules Optionnels

Module sans fil	SI07B ; SI07E
-----------------	---------------

Spécifications Physiques

Dimensions (emballage)	2110 × 225 × 1304 mm
Dimensions (LxHxP)	1957.1 × 1178.6 × 98.5mm
Poids net	64.38 kg
Poids brut	77.60 kg
Epaisseur avec montage mural	128.5 mm
WVis pour montage mural	M8x25mm
VESA	800*600mm
Poignées	2

Conditions Environnementales

Température de fonctionnement	0°C~40°C
Humidité en fonctionnement	10%~90%RH
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de stockage	10%~90%RH
Altitude	Inférieure à 5000 mètres.

Connectivité et Ports

HDMI IN (2.0)	4 (3 à l'arrière, 1 à l'avant) - Jusqu'à 4K@60Hz
HDMI OUT	1 - Jusqu'à 4K@60Hz
DP IN	1 (4K@30Hz)
SPDIF	1 (PCM output format)
Audio OUT	1 (Jack 3.5mm)
Audio IN	1 (Jack 3.5mm)
USB 2.0	1 (Mise à jour logicielle uniquement)
USB 3.0	4 (2 à l'avant, 2 à l'arrière)
TOUCH 2.0	3
RS232	1 (9600 baud rate)
RJ45 IN	1 (10M/100M/1000Mbps)
RJ45 OUT	1 (10M/100M/1000Mbps)
LAN(RJ45)	2(IN/OUT)
USB Type-C IN	2 (Avant : PD 100W / Arrière : PD 15W)
USB Type-C OUT	1 (4K@60Hz)