


**Model** F2145M

**22"**

# ***MONITEUR***

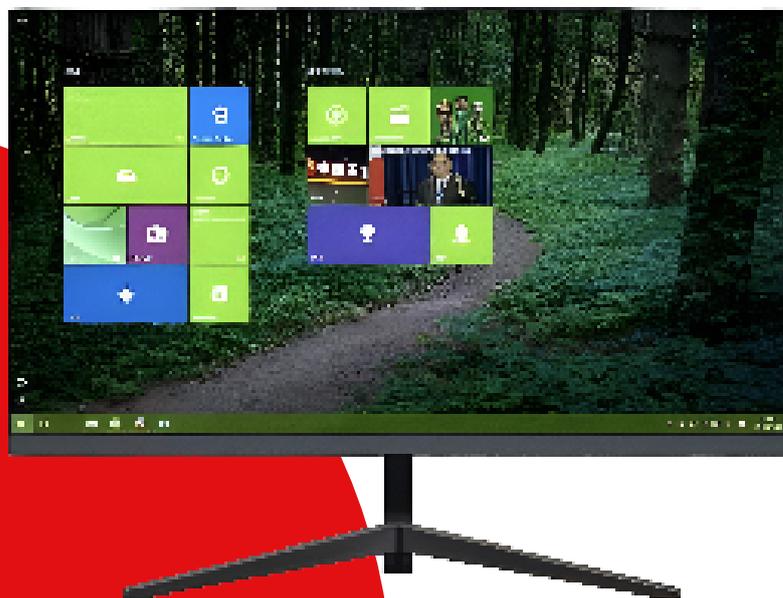

***ACCENT***

## Specification

### Backlight Module

Type de panneau	VA
Plat/Courbé	Flat
Ratio d'aspect	16:9
Taille de l'écran	21,45 pouces
Zone d'affichage (H+V)	478.656(H) * 260.28 (V)
Résolution du panneau	1920*1080(FHD)
Type de rétroéclairage	ELED
Température de couleur	7500K
HDR	Oui
Angle de vue (H/V)	178°/178°

### Électronique

IC	9700
Ports I/O (Standard)	VGA+HDMI*2.0++DP*1.2+Audio out
Port1	VGA
Port2	HDMI*2.0
Port3	Audio out
Port4	DP*1.2
MPRT	N/A
Haut-parleur	4Ω2W
Entrée d'alimentation	DC 12V2.5A
Alimentation électrique	Adaptateur externe
Mode d'indicateur	Allumé en bleu (LED)

### Dimensions VESA

VESA Dimension	75*75 mm
Méthode de montage	Vis VESA

### Luminosité

Defaulted(TYP)	250 (±30)
Max(TYP)	280 (±30)

### Contraste

Statique	4000:1(TYP)
Maximum (TYP)	Millions

### Couleurs

sRGB	99%
NTSC	72%

### Temps de réponse

OC (GTG)	21 mS
Réponse accélérée OD	14 mS

### Consommation électrique

Entrée	30W Max
Consommation en veille (Max)	≤0.5w

### Structure

Mode d'indicateur lumineux	Bleu(LED)
Couleur de l'apparence	Black
RGB / Lumière gaming	N/A
Dimensions (avec pied)	493*153*351mm
Dimensions (sans pied)	494*38*285mm
Dimensions de l'emballage	553*103*353 mm
Poids net	2.4kg
Poids brut	3.4kg

## Fonctions du support

Angle (Inclinaison avant/arrière)	Inclinaison arrière 15°
Réglage en hauteur	N/A
Rotation (Gauche/Droite)	N/A
Pivot	N/A

## Logiciel

Mode de contrôle OSD	Boutons
Style du menu OSD	Bleu et blanc
Langues du menu	Plusieurs langues (par défaut : Français)
Fonctions principales	Température de couleur (Froid, Chaud, Utilisateur) Contrôle de la lumière bleue faible 6 modes contextuels DCR Menu multilingue GAME PLUS

## Accessoires inclus

Manuel utilisateur	yes
Étiquette énergétique	TBD
Adaptateur d'alimentation	Yes
Vis de pied	Yes
Câble display	1*DP cable

## Consoles

Xbox Series X S	Supporté
PS5	Supporté
Switch	Supporté

## Environnement de stockage et de travail

Température de travail	0°C~40°C
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de travail	10~85%RH
Humidité de stockage	5% - 90% (sans congélation sous 40°C)
Altitude	≤5000m