

INFINITI SERIES

X-Generation Indoor Commercial LED Display

ACCENT
LED Display




reddot winner 2023



- Fast Installation
- Wireless Connection
- Multiple Sizes
- 90° Rotation
- Creative Splicing
- Mixed Splicing


◆ Détails bien pensés pour une installation rapide

INFINITI permet l'utilisation de cabinets moulés en une seule pièce pour une haute précision, tout en intégrant une poignée, un verrouillage automatique et une prise d'alimentation intégrée pour une installation rapide.

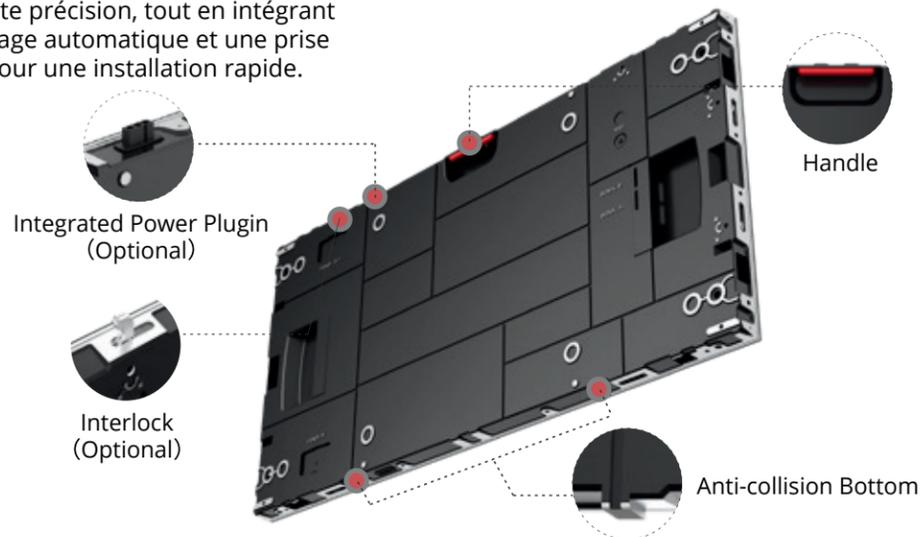


Assemblage mixte, Haute praticité

Assemblage mixte avec INFINITI
Assemblage mixte avec INFINITI X/Y

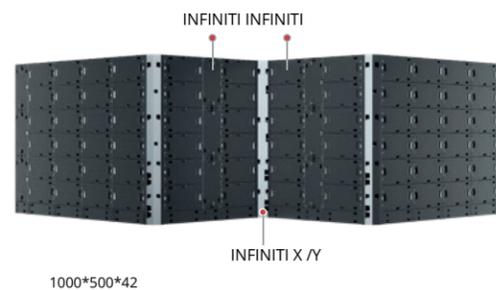

◆ Connexion sans fil (en option)

La série INFINITI permet des connexions sans fil en option, qui restent stables même après une rotation à 90°.

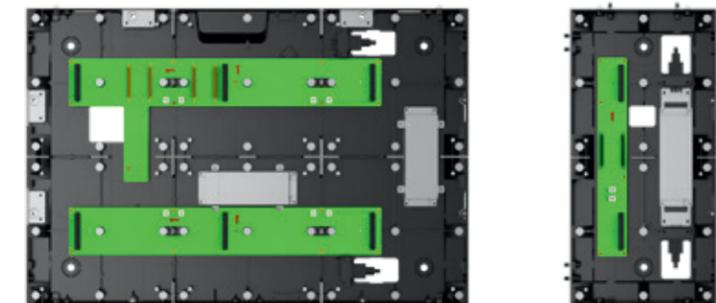



◆ **Multiple Sizes, Flexible Installation**

INFINITI Series has three-size die-casting cabinets to realize flexible splicing.

1000*500mm

90° Rotation

◆ **Rotation à 90°, Assemblage décalé**

INFINITI permet une rotation à 90° sans altération des couleurs et un assemblage décalé pour des formes créatives.



Caractéristiques	INFINITI
Pas de pixel (mm)	2.6
Densité (pixels/m ²)	147456
Type de LED	SMD
Résolution du panneau (L*H)	384*196
Matériau du panneau	Aluminium moulé sous pression
Poids (Kg/unité)	11
Voltage (V)	AC 110~240
Dimensions du panneau (LHP en mm)	1000*500*42mm Angle droit 45°
Luminosité (nits)	800 / 3000
Réglage de la luminosité	Programmable / Automatic / Manual
Angle de vision (H/V)	160 °/120°
Échelle de gris (bits)	14~16
Taux de rafraîchissement (Hz)	3840
Fréquence d'image (Hz)	50/60
aux de contraste	8000:1
Température de couleur (k)	2000~10000(Adjustable)
Consommation max. (W/m ²)	475
Consommation moyenne (W/m ²)	120
Entretien	Front
Indice de protection (IP)	Front IP30 / Rear IP30
Durée de vie (heures)	100000

Certifications

CB, ETL, FCC, LVD, EMC, UKCA, RoHs, BIS, BS476 Fire Resistance, EN13501-1 Fire Resistance