

ACCENT


Model OLEDN P500

LED P5
NATION STAR

LED OUTDOOR



Maintenance Frontal

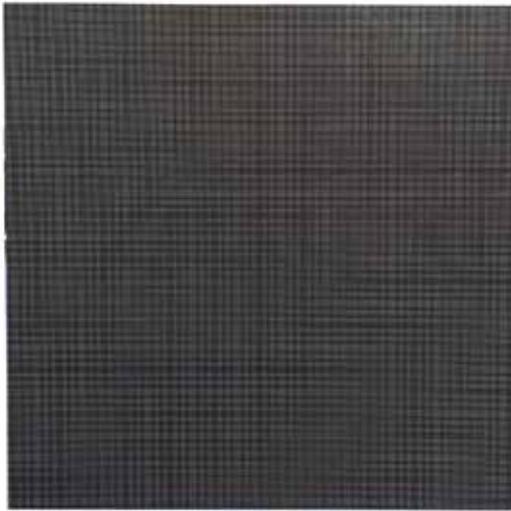

Specifications

Pixel Pitch	5mm
Configuration des pixels	1R1G1B/SMD1921
Densité	40000 pixel/m ²
Marque des LED	Nationstar
Taille du module (LxH) mm	320mm×320mm
Taille du cabinet (LxWxH) mm	960mm×960mm
Résolution du module	64X64
Résolution du cabinet	192X192
Texture du cabinet	aluminum case
Méthode de balayage	1/8 Scan
Circuit de commande (IC)	ICN2037
Luminosité	5600 cd/m ²
Réglage de la luminosité	Auto and Manual
Consommation électrique	Puissance max <900W / Puissance moyenne: <700W
Puissance moyenne	140°
Angle de vision vertical	120°
Niveau de gris	12bit
Fréquence d'image	60 Hz
Taux de rafraîchissement	1920Hz
Mode de contrôle	Synchronous/Asynchronous
Température de fonctionnement	-20 - 60 °C / Stockage : -40 - 80 °C
Température ambiante	-30°C to 60°C; humidité RH 10% to 95% / -30°C 60°C Rh10% ~ 95%
Entrée d'alimentation	AC 110-240V

www.accent.ma

Lot 25 Zone Industrielle, 28810 Mohammedia Maroc (+212) 5 23 30 30 27
contact@dbm.ma